TOIMIL MARINE

MARINA
T-045M

DATOS TECNICOS

T-045M		1S	2S	3S
MOMENTO MAXIMO ELEVACION	kNm	45		
ALCANCE HIDRAULICO HORIZONTAL	m	5,25	6,85	8,6
ANGULO DE GIRO	º	400		
PAR DE ROTACIÓN	kNm	6,6		
INCLINACION MAXIMA A PLENA CARGA	º	5°		
PRESION DE TRABAJO	Bar	240		
CAUDAL MAXIMO AL DISTRIBUIDOR	L/min	15		
CAPACIDAD DEPOSITO DE ACEITE	LITROS	150		
PESO DE LA GRUA (sin accesorios)	kg	590	640	700

CARACTERISTICAS

- Dispositivo Limitador de momento
- Distribuidor Pilotado Proporcional
- Sistema de control por pantalla IFM
- Válvulas de seguridad pilotadas
- Tubería hidráulica y acoples en Acero Inoxidable AISI 316L
- Estructura fabricada en acero de alto límite elástico
- Vástagos de cilindros en Ni-Cr
- Diseño según requerimientos técnicos de Bureau Veritas, Lloyd's Register, ABS, y UNE- EN ISO 12999

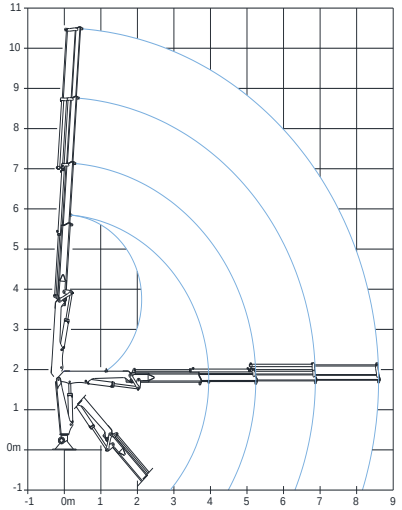

DIAGRAMA DE CARGAS

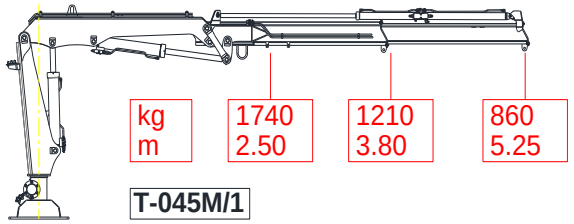

T-045M/1

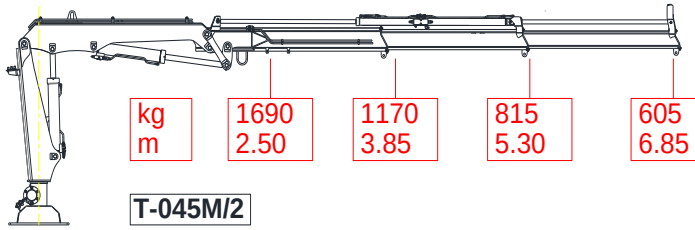

T-045M/2

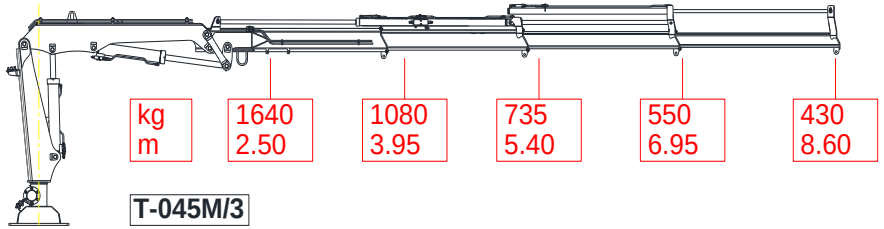

T-045M/3

DIMENSIONES

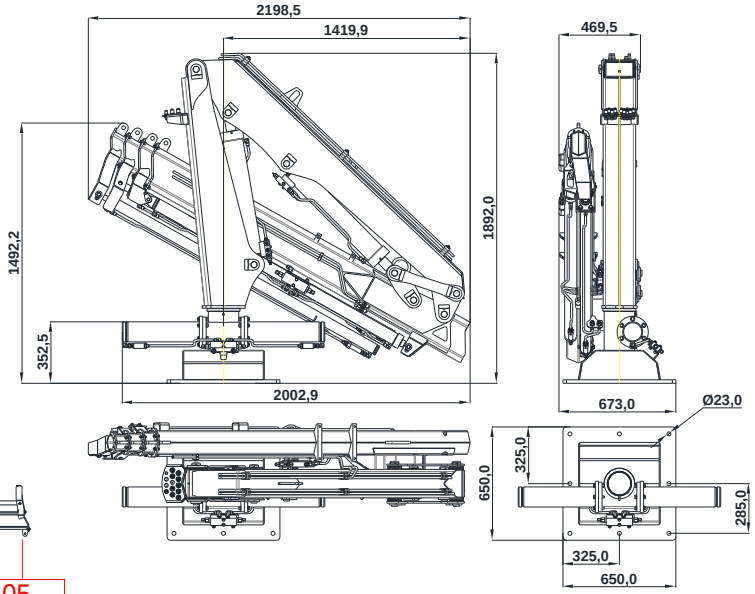

Capacidades de carga indicadas para estado de mar 0 ó trabajos en puerto. Cuando se trabaje con cabrestante, la capacidad se reducirá según el peso del equipo instalado.

Hnos. Toimil Garcia – Prado 97º - CP: 36512 – LALIN – PONTEVEDRA – ESPAÑA
www.toimilgruas.com toimil@toimilgruas.com Tfno: + 34 986 79 40 44

MARINE CRANES