TOIMIL MARINE

MARINA
T-055M



DATOS TECNICOS

T-055M		1S	2S	3S
MOMENTO MAXIMO ELEVACION	kNm	52		
ALCANCE HIDRAULICO HORIZONTAL	m	5,25	6,85	8,6
ANGULO DE GIRO	º	400		
PAR DE ROTACIÓN	kNm	6,6		
INCLINACION MAXIMA A PLENA CARGA	º	5°		
PRESION DE TRABAJO	Bar	280		
CAUDAL MAXIMO AL DISTRIBUIDOR	L/min	20		
CAPACIDAD DEPOSITO DE ACEITE	LITROS	150		
PESO DE LA GRUA (sin accesorios)	kg	650	725	785

CARACTERISTICAS

- Dispositivo Limitador de momento
- Distribuidor Pilotado Proporcional
- Sistema de control por pantalla IFM
- Válvulas de seguridad pilotadas
- Tubería hidráulica y acoples en Acero Inoxidable AISI 316L
- Estructura fabricada en acero de alto límite elástico
- Vástagos de cilindros en Ni-Cr
- Diseño según requerimientos técnicos de Bureau Veritas, Lloyd's Register, ABS, y UNE- EN ISO 12999

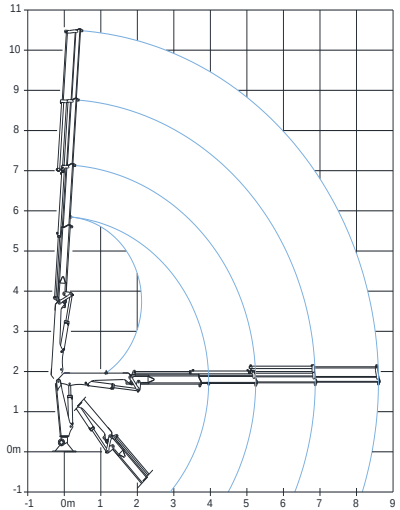

DIAGRAMA DE CARGAS

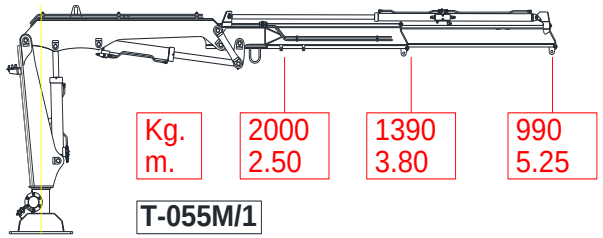

Kg. m.	2000 2.50	1390 3.80	990 5.25

T-055M/1

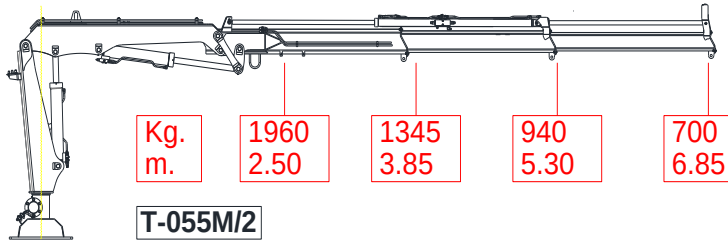

Kg. m.	1960 2.50	1345 3.85	940 5.30	700 6.85

T-055M/2

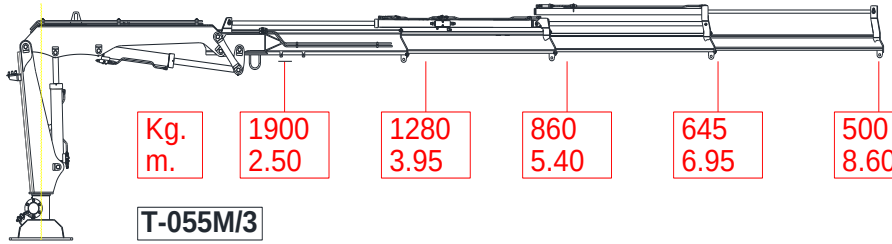

Kg. m.	1900 2.50	1280 3.95	860 5.40	645 6.95	500 8.60

T-055M/3

DIMENSIONES

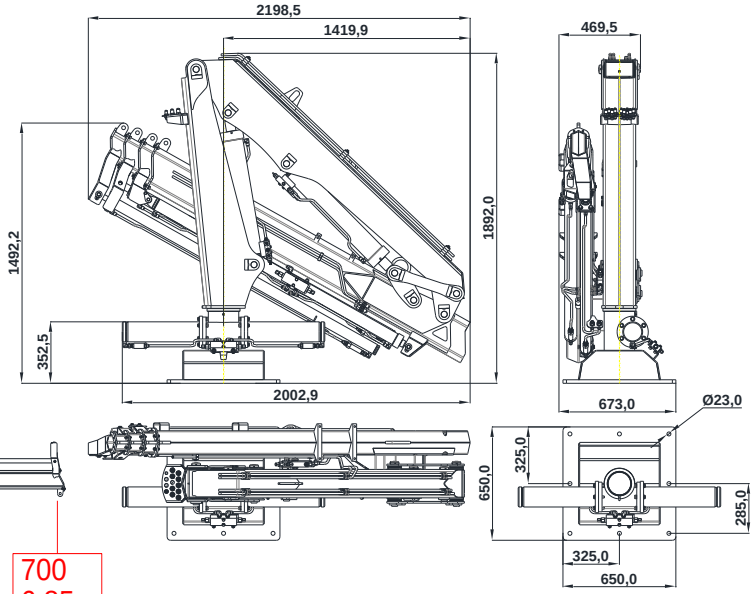

Capacidades de carga indicadas para estado de mar 0 ó trabajos en puerto. Cuando se trabaje con cabrestante, la capacidad se reducirá según el peso del equipo instalado.

Hnos. Toimil Garcia – Prado 97º - CP: 36512 – LALIN – PONTEVEDRA – ESPAÑA
www.toimilgruas.com toimil@toimilgruas.com Tfno: + 34 986 79 40 44