TOIMIL MARINE

MARINA
T-10500M

DATOS TECNICOS

T-10500M		1S	2S	3S	4S
MOMENTO MAXIMO ELEVACION	kNm	102,9			
ALCANCE HIDRAULICO HORIZONTAL	m	6	8	10,05	12,15
ANGULO DE GIRO	º	400°			
PAR DE ROTACIÓN	kNm	19			
INCLINACION MAXIMA A PLENA CARGA	º	5°			
PRESION DE TRABAJO	Bar	210			
CAUDAL MAXIMO AL DISTRIBUIDOR	L/min	30			
CAPACIDAD DEPOSITO DE ACEITE	LITROS	150			
PESO DE LA GRUA (sin accesorios)	kg	1350	1460	1560	1650

CARACTERISTICAS

- Dispositivo Limitador de momento
- Distribuidor Pilotado Proporcional
- Sistema de control por pantalla IFM
- Válvulas de seguridad pilotadas
- Tubería hidráulica y acoples en Acero Inoxidable AISI 316L
- Estructura fabricada en acero de alto límite elástico
- Vástagos de cilindros en Ni-Cr
- Diseño según requerimientos técnicos de Bureau Veritas, Lloyd's Register, ABS, y UNE- EN ISO 12999

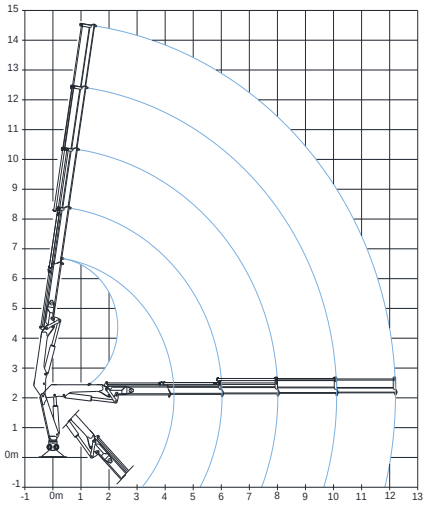

DIAGRAMA DE CARGAS

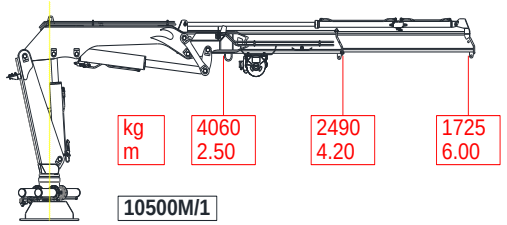

10500M/1

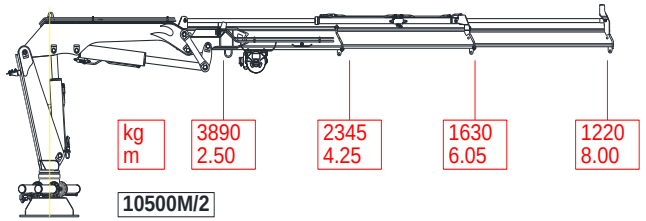

10500M/2

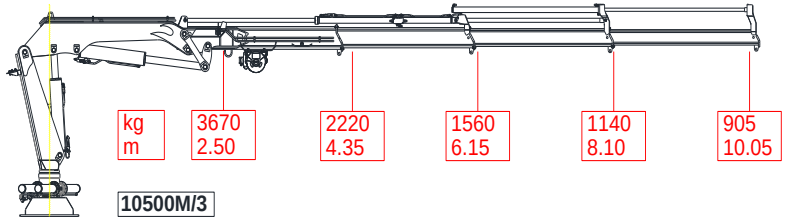

10500M/3

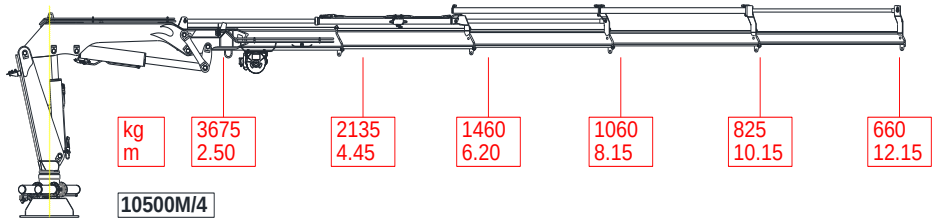

10500M/4

DIMENSIONES

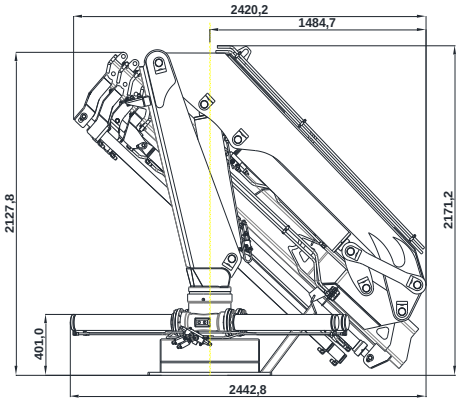

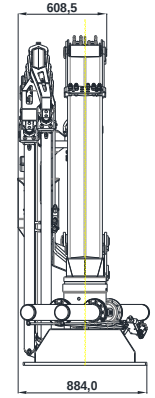

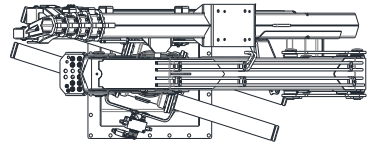



Capacidades de carga indicadas para estado de mar 0 ó trabajos en puerto. Cuando se trabaje con cabrestante, la capacidad se reducirá según el peso del equipo instalado.

Hnos. Toimil Garcia – Prado 97º - CP: 36512 – LALIN – PONTEVEDRA – ESPAÑA
www.toimilgruas.com toimil@toimilgruas.com Tfno: + 34 986 79 40 44

MARINE CRANES

TOIMIL MARINE

MARINA
T-10505M

DATOS TECNICOS

T-10505M		1S	2S	3S	4S
MOMENTO MAXIMO ELEVACION	kNm	102,9			
ALCANCE HIDRAULICO HORIZONTAL	m	6	8	10,05	12,15
ANGULO DE GIRO	º	360°			
PAR DE ROTACIÓN	kNm	19			
INCLINACION MAXIMA A PLENA CARGA	º	5°			
PRESION DE TRABAJO	Bar	210			
CAUDAL MAXIMO AL DISTRIBUIDOR	L/min	30			
CAPACIDAD DEPOSITO DE ACEITE	LITROS	150			
PESO DE LA GRUA (sin accesorios)	kg	1620	1730	1830	1920

CARACTERISTICAS

- Dispositivo Limitador de momento
- Distribuidor Pilotado Proporcional
- Sistema de control por pantalla IFM
- Válvulas de seguridad pilotadas
- Tubería hidráulica y acoples en Acero Inoxidable AISI 316L
- Estructura fabricada en acero de alto límite elástico
- Vástagos de cilindros en Ni-Cr
- Diseño según requerimientos técnicos de Bureau Veritas, Lloyd's Register, ABS, y UNE- EN ISO 12999

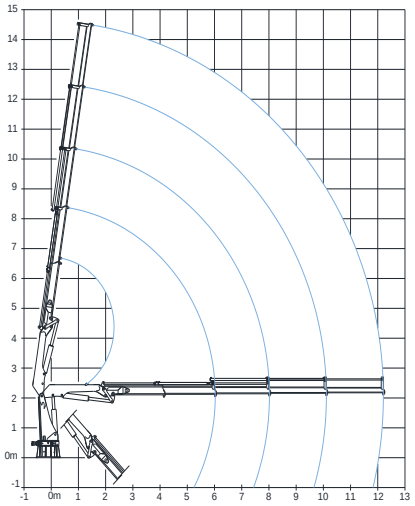

DIAGRAMA DE CARGAS

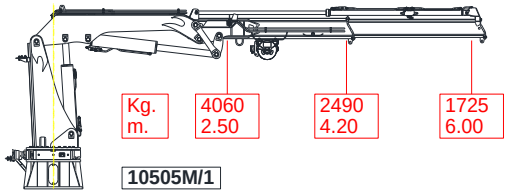

10505M/1

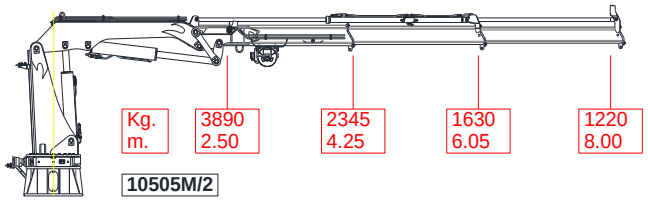

10505M/2

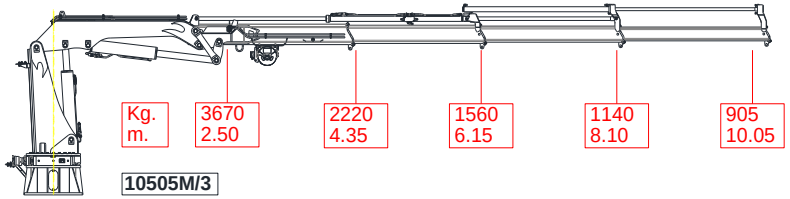

10505M/3

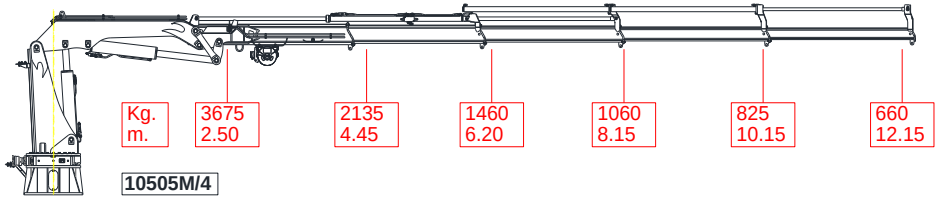

10505M/4

DIMENSIONES

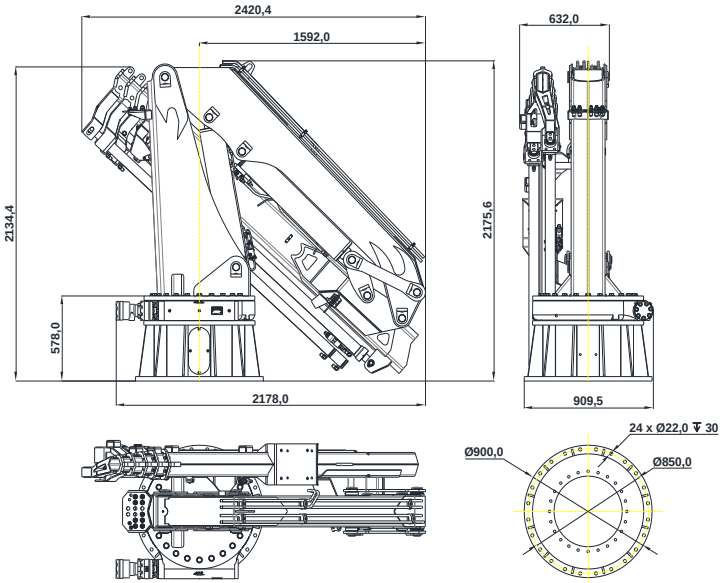

Capacidades de carga indicadas para estado de mar 0 ó trabajos en puerto. Cuando se trabaje con cabrestante, la capacidad se reducirá según el peso del equipo instalado.

Hnos. Toimil Garcia – Prado 97º - CP: 36512 – LALIN – PONTEVEDRA – ESPAÑA
www.toimilgruas.com toimil@toimilgruas.com Tfno: + 34 986 79 40 44