TOIMIL MARINE

MARINA
T-20500M

DATOS TECNICOS

T-20500M		1S	2S	3S	4S	5S	6S
MOMENTO MAXIMO ELEVACION	kNm	196					
ALCANCE HIDRAULICO HORIZONTAL	m	6,25	8,1	10,1	12	14,1	16,2
ANGULO DE GIRO	º	410°					
PAR DE ROTACIÓN	kNm	45					
INCLINACION MAXIMA A PLENA CARGA	º	5°					
PRESION DE TRABAJO	Bar	300					
CAUDAL MAXIMO AL DISTRIBUIDOR	L/min	40					
CAPACIDAD DEPOSITO DE ACEITE	LITROS	150					
PESO DE LA GRUA (sin accesorios)	kg	1980	2130	2270	2400	2500	2600

CARACTERISTICAS

- Dispositivo Limitador de momento
- Distribuidor Pilotado Proporcional
- Sistema de control por pantalla IFM
- Válvulas de seguridad pilotadas
- Tubería hidráulica y acoples en Acero Inoxidable AISI 316L
- Estructura fabricada en acero de alto límite elástico
- Vástagos de cilindros en Ni-Cr
- Diseño según requerimientos técnicos de Bureau Veritas, Lloyd's Register, ABS, y UNE- EN ISO 12999

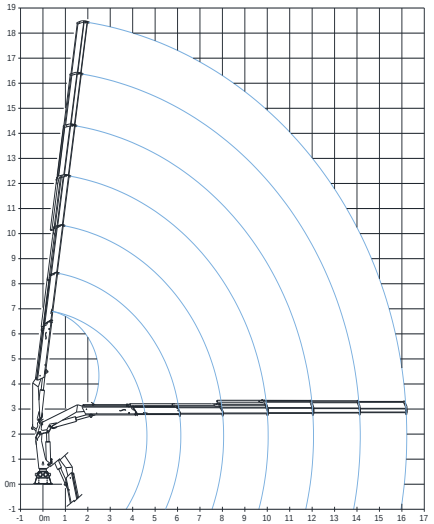

ISO 9001

DIAGRAMA DE CARGAS

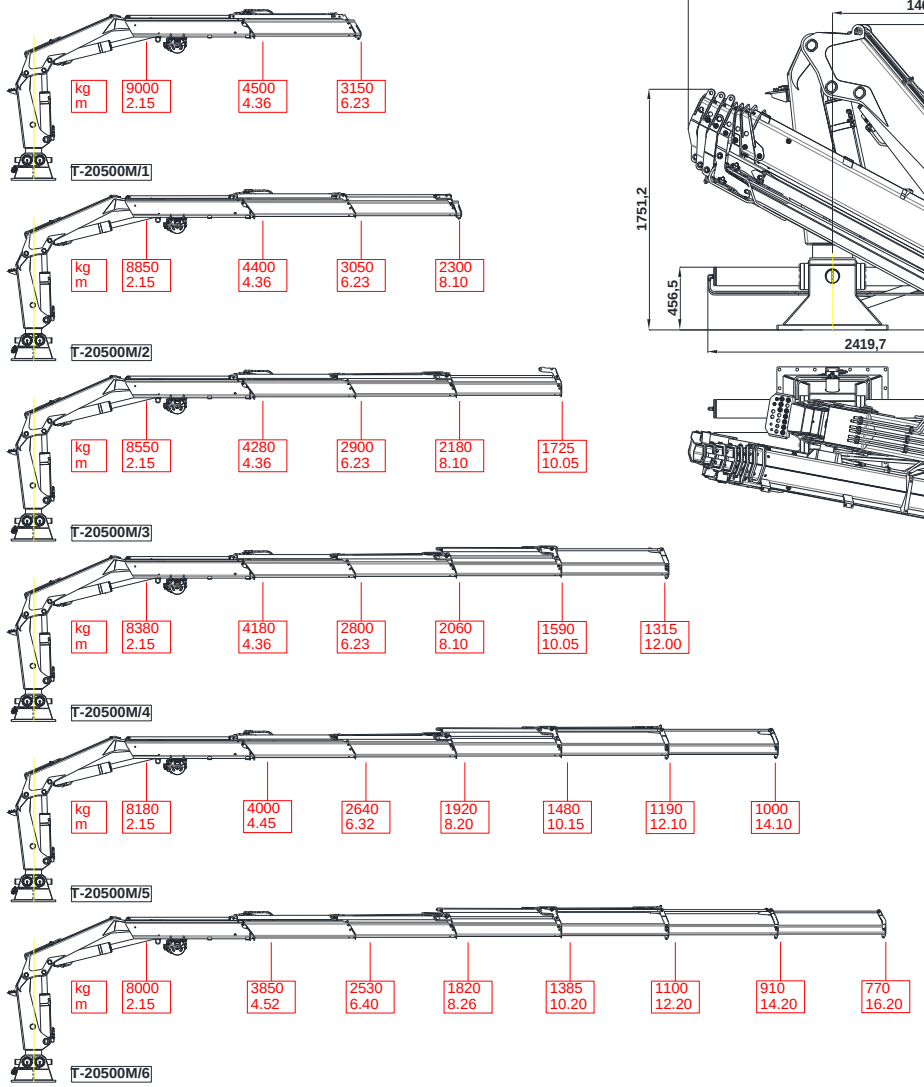

DIMENSIONES

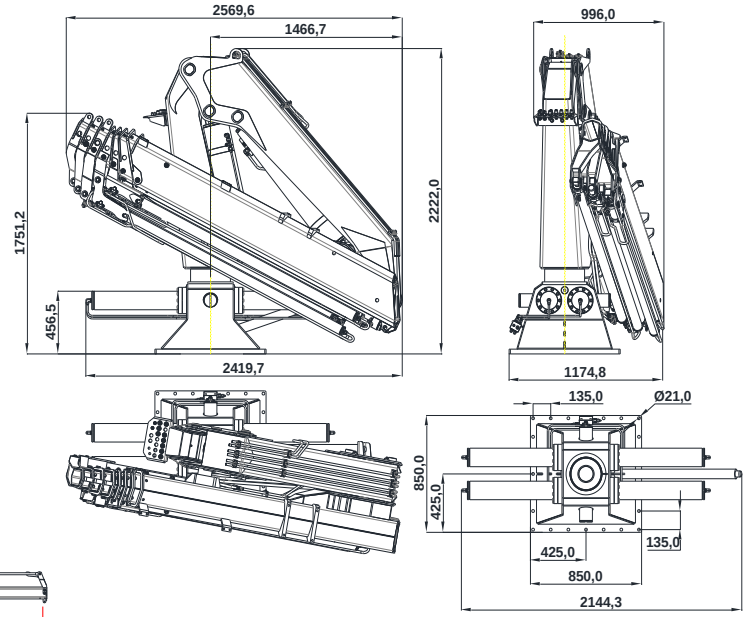

Capacidades de carga indicadas para estado de mar 0 ó trabajos en puerto. Cuando se trabaje con cabrestante, la capacidad se reducirá según el peso del equipo instalado.

Hnos. Toimil Garcia – Prado 97º - CP: 36512 – LALIN – PONTEVEDRA – ESPAÑA
www.toimilgruas.com toimil@toimilgruas.com Tfno: + 34 986 79 40 44

MARINE CRANES

TOIMIL MARINE

MARINA
T-20505M

DATOS TECNICOS

T-20505M		1S	2S	3S	4S	5S	6S
MOMENTO MAXIMO ELEVACION	kNm	196					
ALCANCE HIDRAULICO HORIZONTAL	m	6,25	8,1	10,1	12	14,1	16,2
ANGULO DE GIRO	º	360° / Giro continuo					
PAR DE ROTACIÓN	kNm	45					
INCLINACION MAXIMA A PLENA CARGA	º	5°					
PRESION DE TRABAJO	Bar	300					
CAUDAL MAXIMO AL DISTRIBUIDOR	L/min	40					
CAPACIDAD DEPOSITO DE ACEITE	LITROS	150					
PESO DE LA GRUA (sin accesorios)	kg	2130	2280	2420	2550	2650	2750

CARACTERISTICAS

- Dispositivo Limitador de momento
- Distribuidor Pilotado Proporcional
- Sistema de control por pantalla IFM
- Válvulas de seguridad pilotadas
- Tubería hidráulica y acoples en Acero Inoxidable AISI 316L
- Estructura fabricada en acero de alto límite elástico
- Vástagos de cilindros en Ni-Cr
- Diseño según requerimientos técnicos de Bureau Veritas, Lloyd's Register, ABS, y UNE- EN ISO 12999

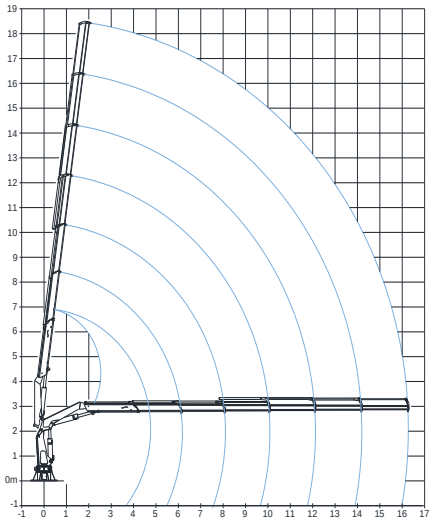

ISO 9001

DIAGRAMA DE CARGAS

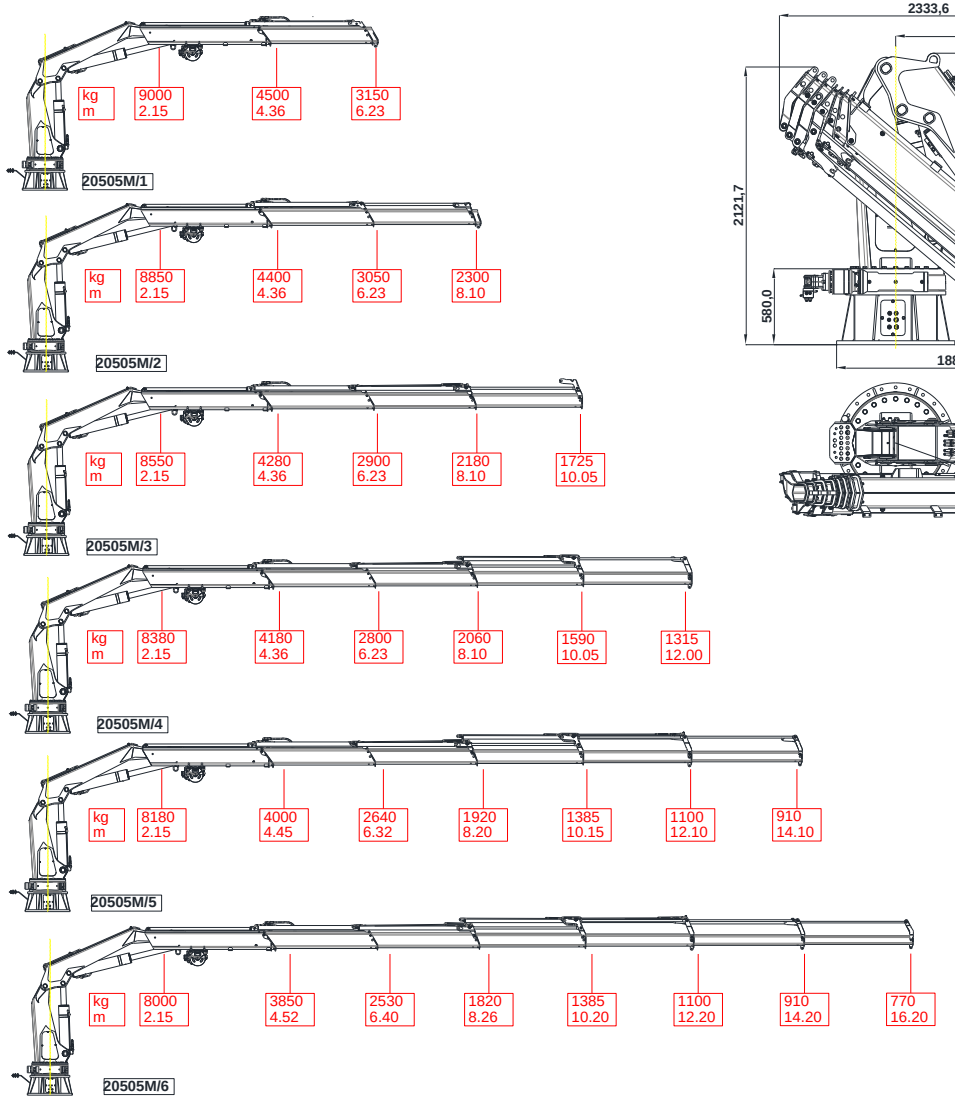

DIMENSIONES

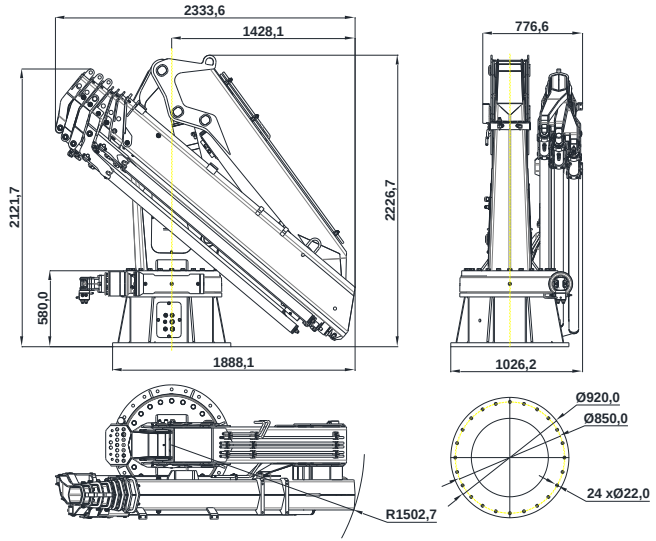

Capacidades de carga indicadas para estado de mar 0 ó trabajos en puerto. Cuando se trabaje con cabrestante, la capacidad se reducirá según el peso del equipo instalado.

Hnos. Toimil Garcia – Prado 97º - CP: 36512 – LALIN – PONTEVEDRA – ESPAÑA
www.toimilgruas.com toimil@toimilgruas.com Tfno: + 34 986 79 40 44

MARINE CRANES