TOIMIL MARINE

MARINA
T-25505M

DATOS TECNICOS

T-25505M		1S	2S	3S	4S	5S	6S
MOMENTO MAXIMO ELEVACION	kNm	235					
ALCANCE HIDRAULICO HORIZONTAL	m	6,17	8,03	9,93	11,92	13,98	16,02
ANGULO DE GIRO	º	360° / Giro continuo					
PAR DE ROTACIÓN	kNm	63,7					
INCLINACION MAXIMA A PLENA CARGA	º	5°					
PRESION DE TRABAJO	Bar	290					
CAUDAL MAXIMO AL DISTRIBUIDOR	L/min	50					
CAPACIDAD DEPOSITO DE ACEITE	LITROS	200					
PESO DE LA GRUA (sin accesorios)	kg	2130	2280	2420	2550	2650	2750

CARACTERISTICAS

- Dispositivo Limitador de momento
- Distribuidor Pilotado Proporcional
- Sistema de control por pantalla IFM
- Válvulas de seguridad pilotadas
- Tubería hidráulica y acoples en Acero Inoxidable AISI 316L
- Estructura fabricada en acero de alto límite elástico
- Vástagos de cilindros en Ni-Cr
- Diseño según requerimientos técnicos de Bureau Veritas, Lloyd's Register, ABS, y UNE- EN ISO 12999

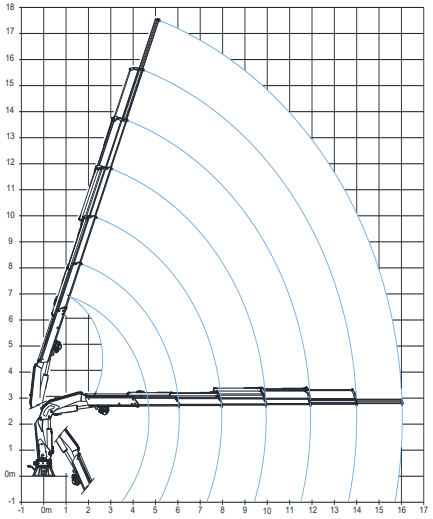

DIAGRAMA DE CARGAS



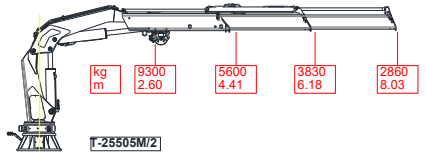

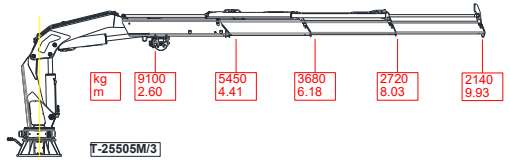

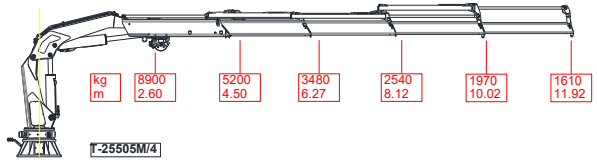

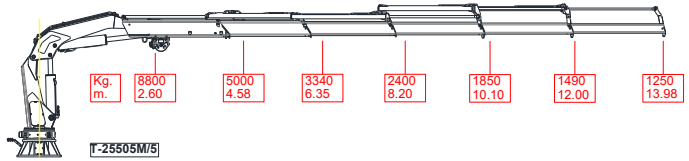

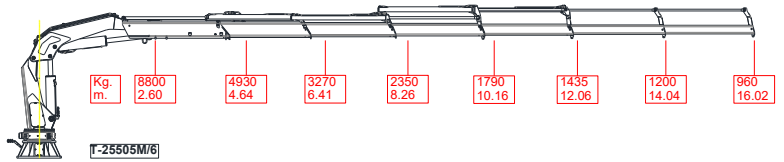

DIMENSIONES

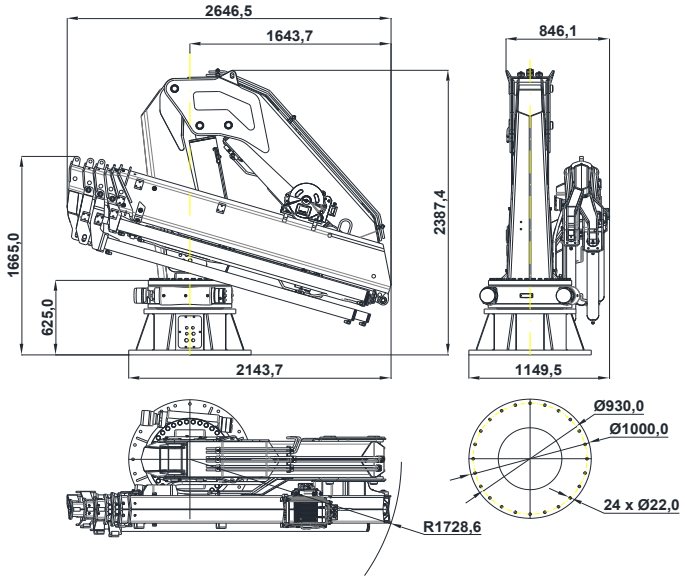

Capacidades de carga indicadas para estado de mar 0 ó trabajos en puerto. Cuando se trabaje con cabrestante, la capacidad se reducirá según el peso del equipo instalado.

ISO 9001

Hnos. Toimil Garcia – Prado 97º - CP: 36512 – LALIN – PONTEVEDRA – ESPAÑA
www.toimilgruas.com toimil@toimilgruas.com Tfno: + 34 986 79 40 44

MARINE CRANES