TOIMIL MARINE

MARINA
T-45505M



DATOS TECNICOS

T-45505M		2S	4S	6S	8S
MOMENTO MAXIMO ELEVACION	kNm	425,3			
ALCANCE HIDRAULICO HORIZONTAL	m	7,8	11,9	16,5	19
ANGULO DE GIRO	º	360° / Giro continuo			
PAR DE ROTACIÓN	kNm	167,4			
INCLINACION MAXIMA A PLENA CARGA	º	5°			
PRESION DE TRABAJO	Bar	300			
CAUDAL MAXIMO AL DISTRIBUIDOR	L/min	80			
CAPACIDAD DEPOSITO DE ACEITE	LITROS	200			
PESO DE LA GRUA (sin accesorios)	kg	4540	5090	5560	6340

CARACTERISTICAS

- Dispositivo Limitador de momento
- Distribuidor Pilotado Proporcional
- Sistema de control por pantalla IFM
- Válvulas de seguridad pilotadas
- Tubería hidráulica y acoples en Acero Inoxidable AISI 316L
- Estructura fabricada en acero de alto límite elástico
- Vástagos de cilindros en Ni-Cr
- Diseño según requerimientos técnicos de Bureau Veritas, Lloyd's Register, ABS, y UNE- EN ISO 12999

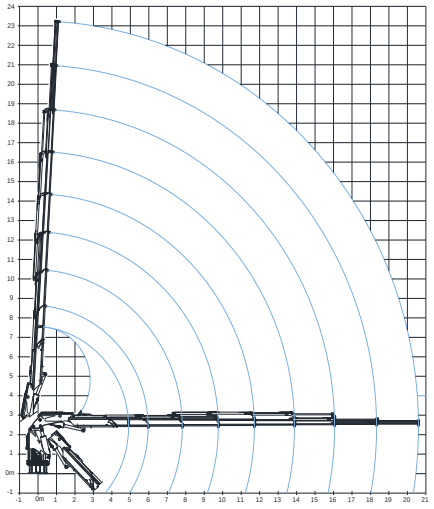

ISO 9001

DIAGRAMA DE CARGAS

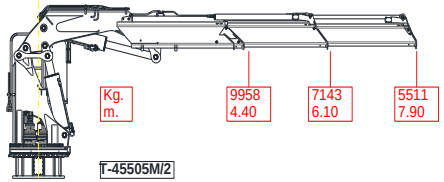

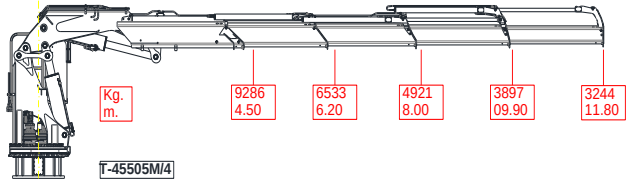

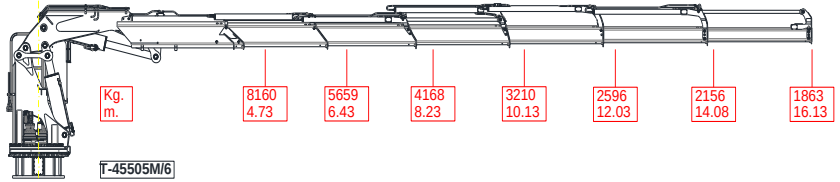

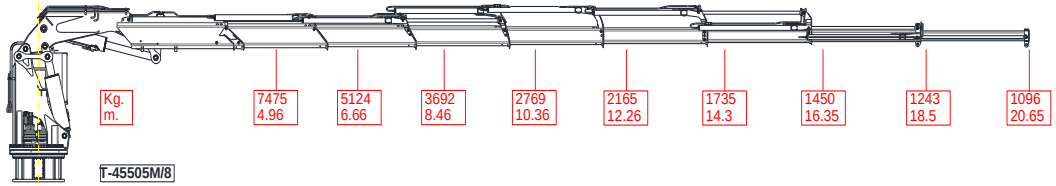

DIMENSIONES





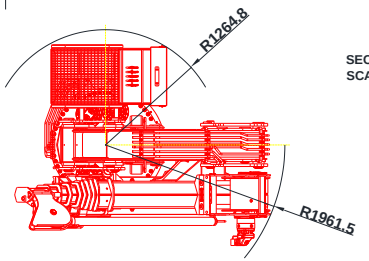

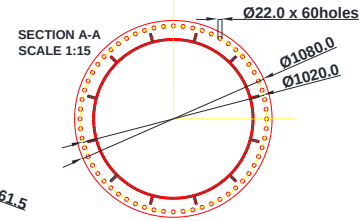

Capacidades de carga indicadas para estado de mar 0 ó trabajos en puerto. Cuando se trabaje con cabrestante, la capacidad se reducirá según el peso del equipo instalado.

Hnos. Toimil Garcia – Prado 97º - CP: 36512 – LALIN – PONTEVEDRA – ESPAÑA
www.toimilgruas.com toimil@toimilgruas.com Tfno: + 34 986 79 40 44

MARINE CRANES